


BEDNARKA FeZn 40x5mm / 1m OD FUNDAMENTÓW BUDYNKU

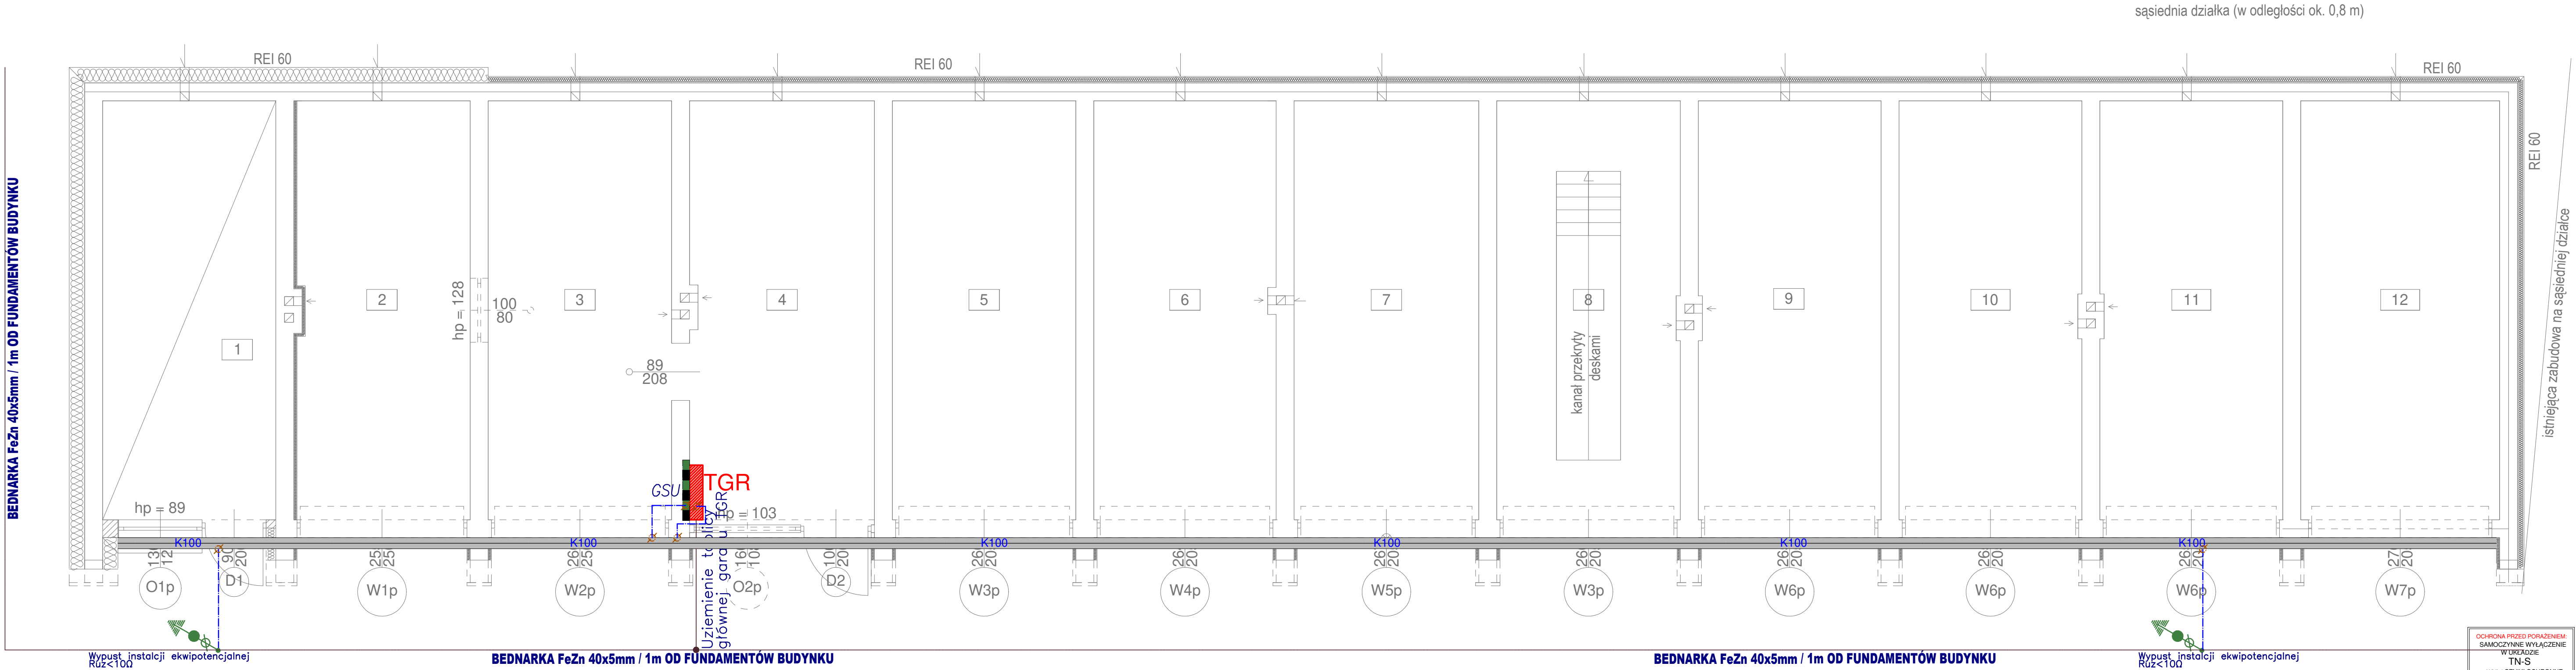

KORYTA KABLOWE ZASTOSOWANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYMAGAJĄ POSIADANIA CERTYFIKATU CIĄGŁOŚCI ELEKTRYCZNEJ, POTWIERDZONY BADANIEM ZA ZGODNOŚĆ Z NORMĄ EN 61537:2007

DO MAGISTRALI POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH OGÓLNYCH PRZYŁĄCZAĆ:

- ZACISKI PE RÓZDZIELNIC – LgYzo 16–25 mm<sup>2</sup>
- KONSTRUKCJE WSPORCZE KABLI – LgYzo 6 mm<sup>2</sup>
- OBUDOWY METALOWE URZĄDZEŃ – LgYzo 6–35 mm<sup>2</sup> ZGODNIE Z DTR URZĄDZEŃ
- KANAŁY INSTALACJI WENTYLACJI – LgYzo 10 mm<sup>2</sup>
- STALOWE OŚCIEŻNICE DRZWI – LgYzo 6mm<sup>2</sup>
- KONSTRUKCJĘ METALOWĄ DŹWIGÓW TOWAROWYCH – LgYzo 25mm<sup>2</sup>

DO MAGISTRALI POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH TELETECHNICZNYCH PRZYŁĄCZAĆ:

- SZAFY RACK – LgYzo 10 mm<sup>2</sup>

PRZEJŚCIA PRZY ZMIANIE STREFY POŻAROWEJ USZCZELNIĆ OGNIOOCHRONNĄ MASĄ USZCZELNIAJĄCĄ O WYTRZYMAŁOŚCI OGNIOWEJ MIN. TAKIEJ JAK PRZEGRODA (ZALECANE CO NAJMNIEJ EI120)

— K100 — KONSTRUKCJE WSPORCZE DLA INST. ELEKTRYCZNYCH (WYS. 50mm, GRUBOŚĆ BLACHY 1mm, KORYTKO PERFOROWANE) — POŁĄCZENIE SKRĘCANE Bednarka FeZn 40x5

PROWADZENIE W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO LUB MOCOWANIE DO ŚCIAN I SUFITÓW STAŁYCH

----- Przewody instalacji wyrównawczej LgY 2,5–35

sąsiednia działka (w odległości ok. 0,8 m)

OCHRONA PRZED PORAZENIEM:  
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE  
W URZĄDZIE  
TN-S  
WYŁĄCZNIKI OCHRONNE  
INSTALACJA WYRÓWNAWCZA

**G L O B A L** Albert Dragan  
ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 516-126 333  
✉ instalatorzy@tlen.pl, www.globalprojekty.pl

**PRZEBUDOWA NADBUDOWA  
I ROZBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY  
PRZY UL. OKOPOWEJ 2A W LUBLINIE**

INWESTOR

PROKURATURA REGIONALNA W  
LUBLINIE  
UL. OKOPOWA 2A 20-950 LUBLIN

RYSUNEK

**RZUT BUDYNKU GARAZOWEGO  
PLAN KONSTRUKCJI WSPORCZYCH,  
INSTALACJI UZIEMIENIOWYCH I WYRÓWNAWCZYCH**

SKALA  
**1:50**

NR RYS.  
**E-03**

FUNKCJA	SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Kopec	LUB/0132/PWOE/10	07 2024	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Andrzej Łukaszuk	LUB/0028/PWBE/23	07 2024	

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z POŹNIEJSZYMI ZMIANAMI