


OBSZAR TORU KOLEJOWEGO LINII 57

UWAGA:  
p.p.p.+0.00 (147.20 m.n.p.m.); p.p.f -1.60 m (145.60 m.n.p.m.)

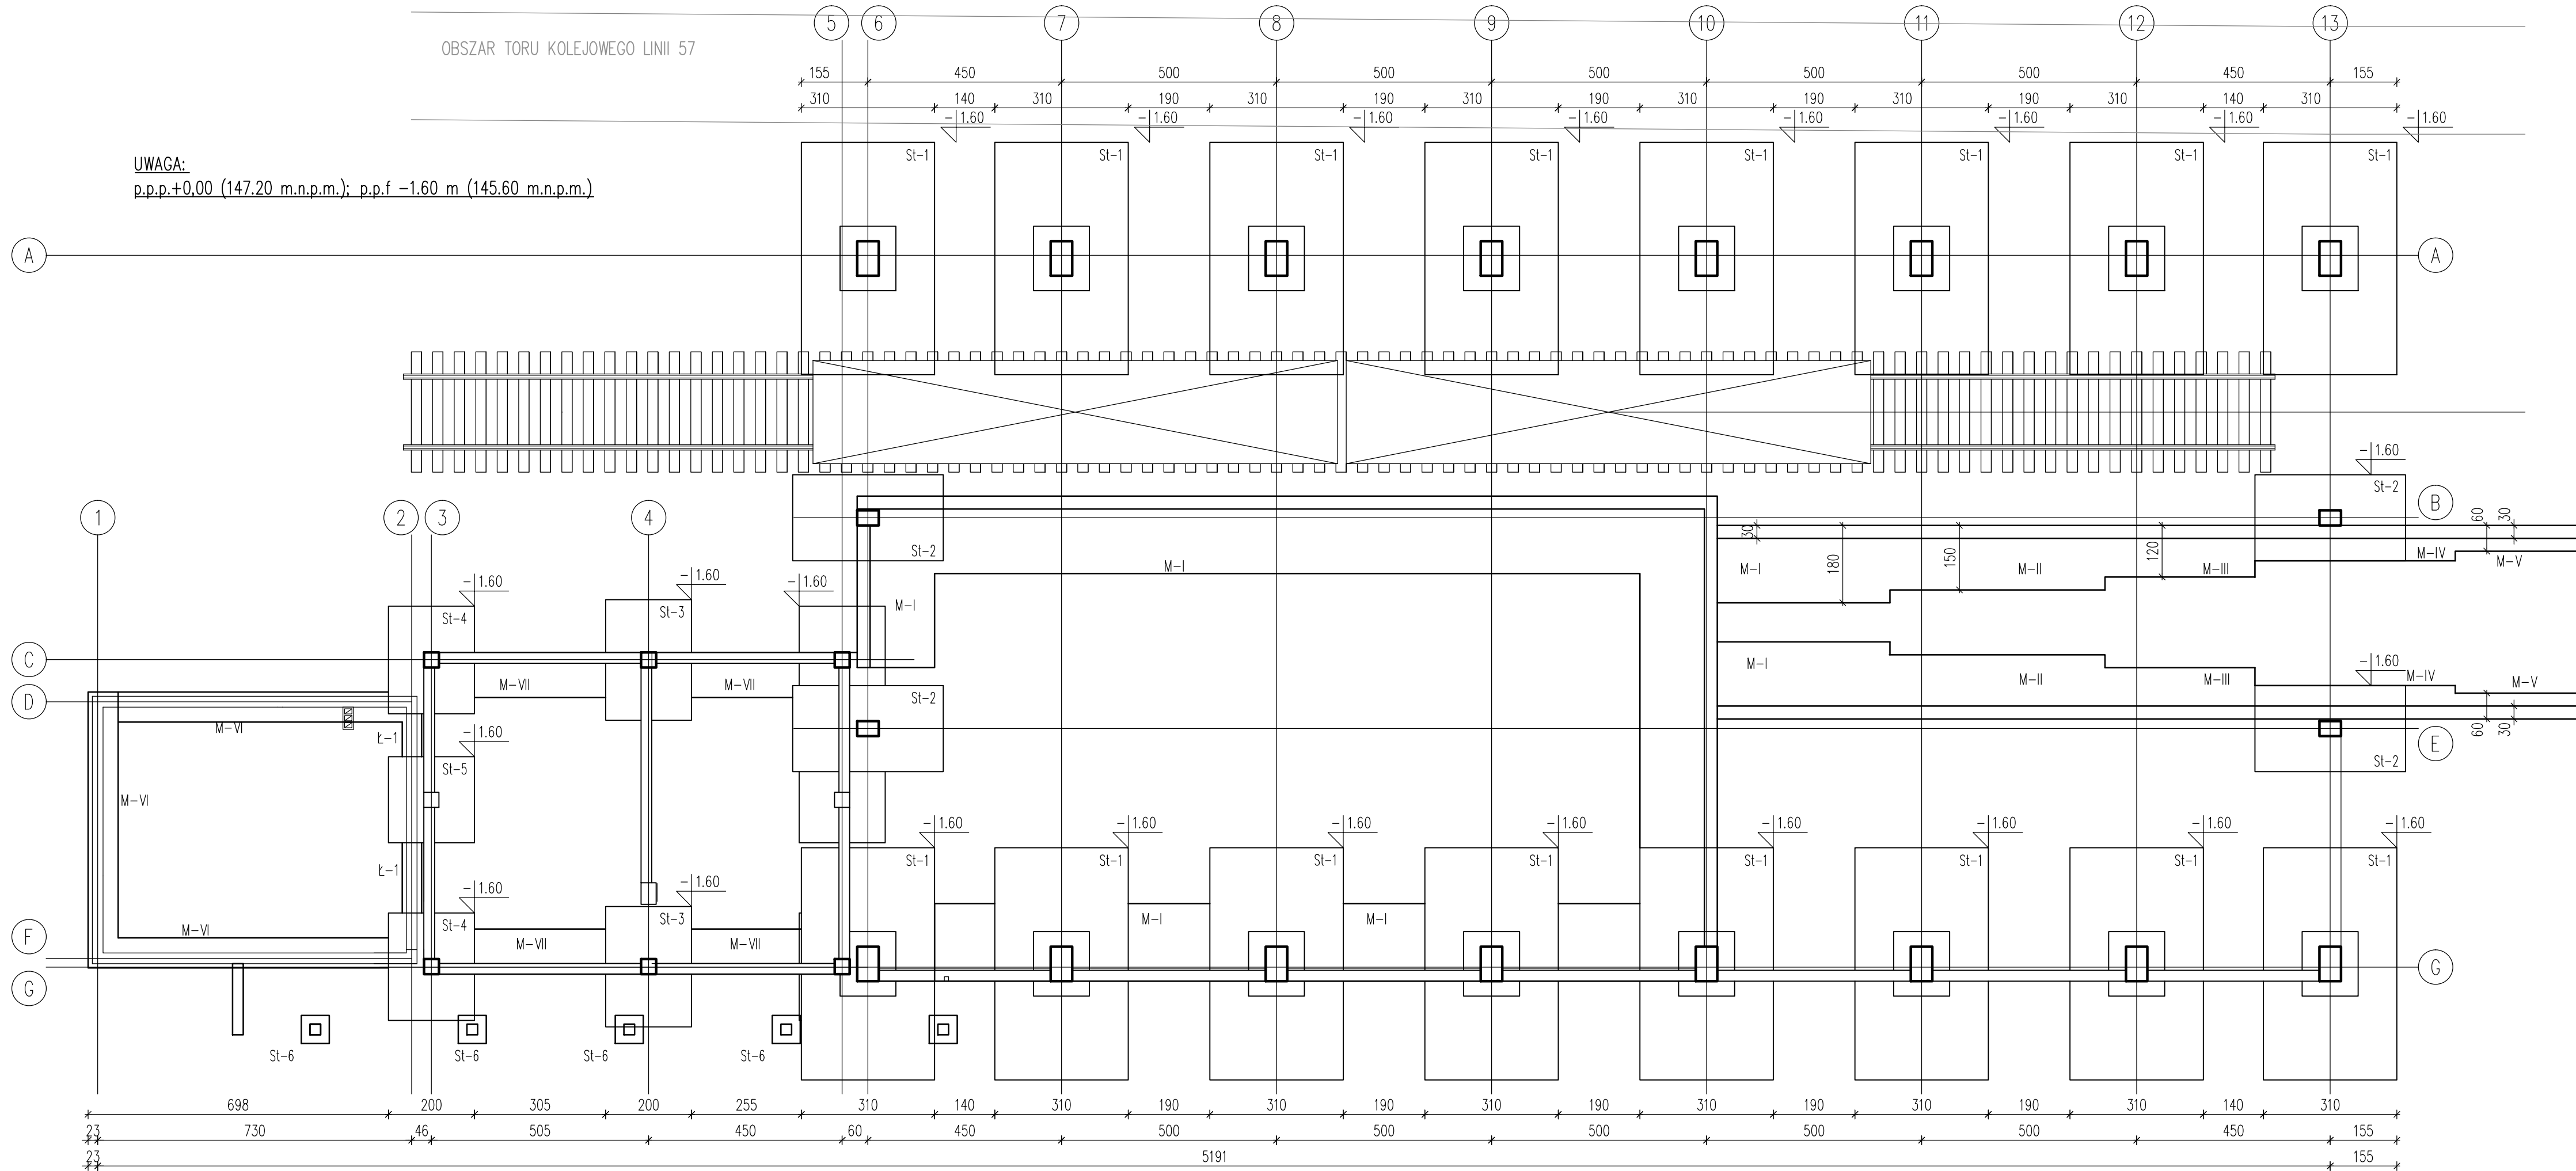

## RZUT FUNDAMENTÓW

1:10

### UWAGA:

- WSZYSTKIE PRACE ZIEMNE NALEŻY PROWADZIĆ POD NADZOREM GEOTECHNICZNYM (A NIE GEOLOGICZNYM).
- W PRZYPADKU STWIERDZENIA INNYCH, NIŻ ZAŁOŻONO W PROJEKCIE WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH NALEŻY NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
- TOLERANCJA USTAWIENIA KOTEW W POZIOME  $\pm 10$  mm.
- KOTWY WYSTAJĄ MIN 150 mm PONAD POWERZCHNIĘ TRZONU SŁUPA/RDZENIA.
- WYKAZ KOTEW ZGODNIE Z WYKAZEM ŁĄCZNIKÓW.
- KOTWY OSADZAĆ W TEMPERATURZE POWYŻEJ  $-5.0^{\circ}\text{C}$ .
- SPOSÓB OSADZANIA KOTEW ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
- PRAWDŁOWE OSADZENIE KOTEW POWINNO BYĆ POTWIERDZONE PRZEWYKONANEGO GEODETĘ.
- PODLEWKA WYRÓWNUJĄCA DROBNO ZIARNISTA 30.0 mm.
- OTWORY I PRZEBICIA ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM I SANITARNYM.
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- NADPROŻA I BELKI ZMONOLITYZOWAĆ ZE SOBĄ.

### UWAGA:

Projekt podtorza kolejowego oraz elementów infrastruktury kolejowej nie wchodzi w zakres tego opracowania oraz powinien być uzgodniony z odpowiednimi organami przed rozpoczęciem prac budowlanych.

W przypadku stwierdzenia kolizji poszczególnych elementów konstrukcyjnych z elementami infrastruktury kolejowej należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem konstrukcji.

 "ATM" Krzysztof Miklaszewicz – usługi budowlane ul. Skłodowska 12 lok. 107, 15-399 Białystok tel. 85 742 40 08 wew. 20, atmprojekty@interia.pl		
projekt: ZESPÓŁ BUDYNKÓW DO PRZEPROWADZANIA KONTROLI FITOSANITARNEJ DZIAŁKA NR GEOD. 271/6 W KUŹNICY		
branża:	KONSTRUKCJA	data:
nr rys.	rysunek:	skala:
Kb-1	RZUT FUNDAMENTÓW	1:10
opracował:	mgr. inż. H. Maliszewska	nr uprawnień:
sprowadził:	mgr. inż. J. Firańczyk	nr uprawnień:
współpraca:	mgr. inż. M. Maliszewski	nr uprawnień: