



# WIDOK NADPROŻA NAD DRZWIAMI BIURA PODAWCZEGO I POM. PROKURATORA

skala: 1:10 2 szt.

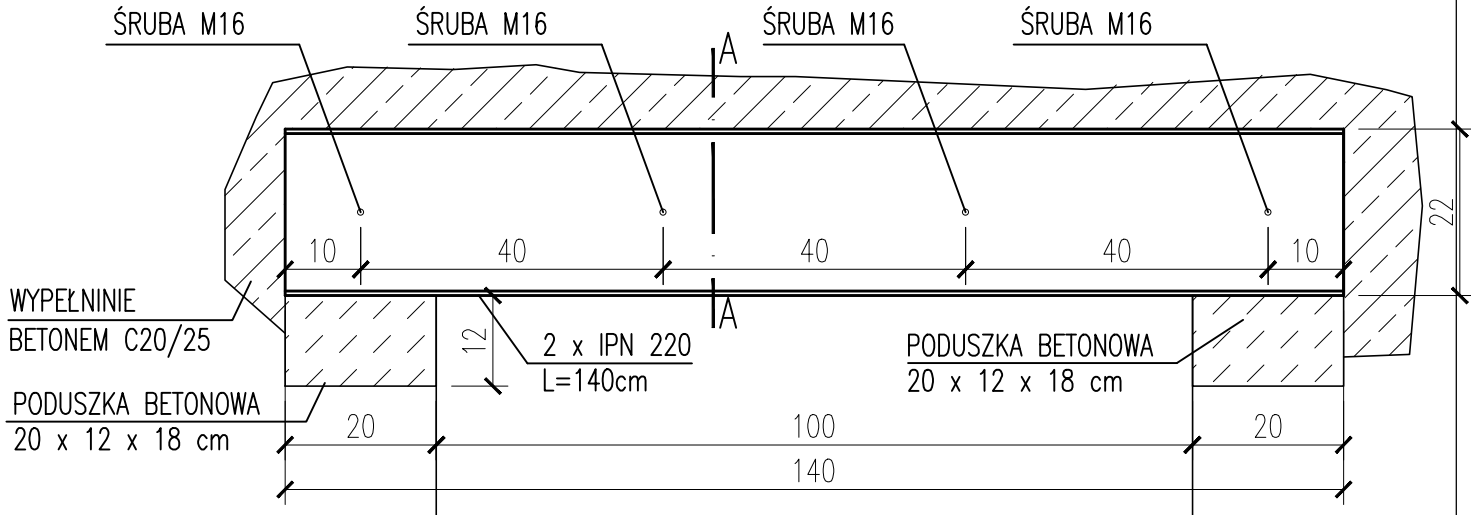

## PRZĘKRÓJ A-A skala: 1:10

WYPEŁNINIE BETONEM C20/25

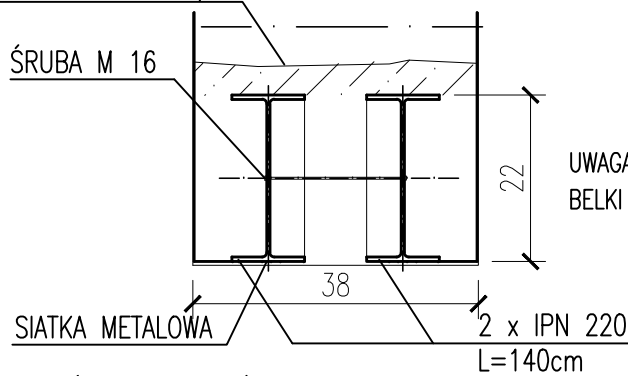

UWAGA:  
BELKI WYKONAĆ ZE STALI S235JR

1. NA ŚCIANIE WYTRASOWAĆ OBRYS OTWORU.
2. PODSTEMPLOWAĆ STROP.
3. W ISTNIEJĄCEJ ŚCIANIE WYKUĆ POZIOMĄ BRUZDĘ WYSOKOŚCI BELKI ZWIĘKSZONĄ O 40–50 mm. GŁĘBOKOŚĆ OPARCIA NA PODPORACH MIN. 20 cm Z KAŻDEJ STRONY.
4. NA PODPORACH WYKONAĆ PODUSZKI BETONOWE Z BETONU C20/25, O GRUBOŚCI MIN. 10 cm I DŁUGOŚCI MIN. 25 cm.
5. BRUZDĘ PRZEMYĆ ZACZYNEM CEMENTOWYM I WSTAWIĆ BELKĘ STALOWĄ, KTÓRĄ NALEŻY CZASOWO ZAMOCOWAĆ DREWNIANYMI KLINAMI, A NASTĘPNIE PRZESTRZEŃ WOKÓŁ KOŃCÓW BELEK WYPEŁNIĆ TWARDOPLASTYCZNĄ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ. OTWÓR MIĘDZY BELKĄ A MUREM WYPEŁNIĆ RZADKĄ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ, Z KOLEI MIĘDZY GÓRNĄ PÓLKĘ BELKI A MUR WPROWADZIĆ WILGOTNĄ ZAPRAWĘ CEMENTOWĄ DOKŁADNIE UBIJAJĄC.
6. DRUGĄ BELKĘ NADPROŻA MOŻNA ZAŁOŻYĆ PO OK. 5 DNIACH OD ZAMONTOWANIA PIERWSZEJ.
7. PO KOLEJNYCH 5 DNIACH ROZEBRAĆ PODSTEMPLOWANIE I WYBURZYĆ FRAGMENT ŚCIANY UZYSKUJĄC POŻĄDANY OTWÓR.
8. NA STOPKI BELEK NAŁOŻYĆ SIATKĘ STALOWĄ I OTYNKOWAĆ OŚCIEŻA UZYSKANEGO OTWORU

Główny projektant:

PROKON - PROJEKTOWANIE  
mgr inż. MONIKA GRABOWSKA  
71-804 Szczecin, ul. Małego Księcia 14

Nazwa obiektu:

REMONT ELEWACJI, KLATKI SCHODOWEJ I CZĘŚCI POMIESZCZEŃ,  
WYKONANIE NOWYCH OTWORÓW W ŚCIANACH KONSTRUKCYJNYCH  
NA PARTERZE W BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ  
W KAMIENIU POMORSKIM

Adres:

72-400 KAMIEŃ POMORSKI UL. MONIUSZKI 1  
(DZIAŁKA NR 101/1 OBRĘB 2 KAMIEŃ POMORSKI)

Inwestor:

PROKURATURA OKRĘGOWA W SZCZECINIE  
70-952 SZCZECIN UL. STOISŁAWA 6

Tytuł  
rysunku:

DETAL NADPROŻY

Projektował:

mgr inż. Monika Grabowska

136/Sz/90,  
ZAP/BO/1193/01

Opracował:

mgr inż. Aleksandra Grabowska

Sprawdził:

mgr inż. Marek Wąsowicz

ZAP/0109/POOK/05  
spec. konstr.-bud.

Branża:

KONSTR.

Skala:

1:10

Data:

10.2018

Faza:

PB.

Nr rys.:

2K.