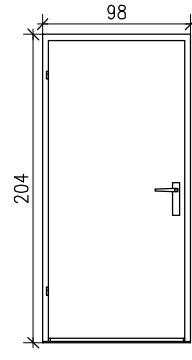
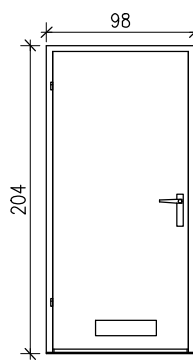
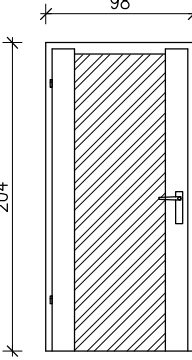
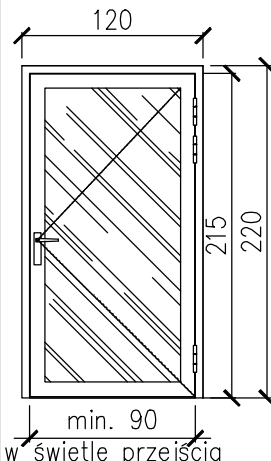


7

DRZWI WEWNĘTRZNE 1:50

Opis drzwi		DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE SOSONOWE. W KOLORZE DĘBU NATURALNEGO	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE SOSONOWE KOLORZE DĘBU NATURALNEGO. DRZWI KRATKAMI LUB TULEJAMI WENTYLACYJNYMI O SUMARYCZNYM PRZEKROJU NIE MNIJSZY NIŻ 0,022 m ² . DRZWI WYPOSAŻYĆ W ZAMEK Z BŁOKADĄ WC.	DRZWI WEWNĘTRZNE POMIĘDZY ŻŁOCZKAŁNIĄ A CZĘŚCIĄ BIUROWĄ – ALUMINIOWE, SZKLONE W CAŁEJ WYSOKOŚCI, SZKLENIE JEDNOKOMOROWE, MATOWE, BEZPIECZNE
Oznaczenie na rys.		D1	D2	D3
Schemat				
Wymiary w świetle ościeży	So	98	98	98
	Ho	204	204	204
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	90	90	90
	H	200	200	200
Kierunek otwierania		L P	L P	L P
Ilość sztuk razem		2 1	1 -	1 -

DRZWI ZEWNĘTRZNE 1:50

Opis drzwi		DRZWI ZEWNĘTRZNE PROFILE ALUMINIOWE (ALUPROF: MB-70 HI), KOLOR SZARY RAL 7016 ANTRACYT, KOLOR OBUSTRONNY. WSPÓŁCZYNNIKI: PRZENIKANIA $U \leq 1,3 W/m^2K$, IZOL. AKUSTYCZNEJ $R_w = 35dB$. WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA CZYNNE: SZKŁO ESG6 /14Ar/4/14 Ar/VSG 44.1, ZAWIASY ROLKOWE ZEWNĘTRZNE x3 RAL 7016. DRZWI WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ GEZE 3000 Z SZYNĄ, STOPKĘ BLOKUJĄCĄ W DOLE SKRZYDŁA, ODBÓJ, KOŁKI ANTYWYWAŻENIOWE. KLAMKA – STAL NIERDZEWNA. DRZWI WZMOCNIONE, KLASY C.			
Oznaczenie na rys.		DZ1			
Schemat		 <p>UWAGA:</p> <ol style="list-style-type: none"> Stosować profesjonalny montaż szczelny drzwi, tzn. uszczelnienie paroizolacyjne od wewnętrznej strony pomieszczeń (elastyczne folie paroszczelne), pianka poliuretanowa wypełniająco i uszczelnienie paroprzepuszczalne na zewnątrz profili okiennych. Przed zamówieniem drzwi należy sprawdzić wymiary z natury, na budowie. Stosować produkty i materiały opisane na niniejszym rysunku lub równoważne 			
Wymiary w świetle ościeży	So	120			
	Ho	220			
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	90			
	H	213			
Kierunek otwierania		P			
Ilość sztuk razem		1			

UWAGA:
 * stosować produkty do zastosowań wewnętrznych dedykowane dla obiektów biurowych
 * stosować produkty i materiały opisane na niniejszym rysunku lub równoważne

UWAGA:

- Przed zamówieniem drzwi należy sprawdzić wymiary z natury, na budowie.

zestawienie drzwi
1:50

OBIEKT: BUDYNEK SAMODZIELNEJ KANCELARII LEŚNICTWA NIWISKI	
OBIEKTOWA: Niwiski gm. Mokobody, działki ewid. nr 434/1, obręb: Niwiski,	
INWESTOR: powiat siedlecki, woj. mazowieckie NADLEŚNICTWO SIEDLCE ul. Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce	
AUTORZY PROJEKTU:	
IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:
PROJEKTOWANIE: Mgr inż. Magdalena Rafalska Nr Upr 2/02/OL	
SPRAWDZENIE: Mgr inż. Paweł Pływacz Nr Upr 137/LBOKK/2015	
OPRACOWANIE: inż. Rafał Zgorzałek	
SKALA: 1:50	BRANŻA: Architektura
TYTUŁ RYSUNKU Zestawienie stolarki drzwiowej	
DATA	20.12.2021 r.